

MCF СЕРИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СЧЕТЧИК МАЛЫХ ГАБАРИТОВ • ЭКОНОМИЧНЫЙ ТИП

■ ОПИСАНИЕ

Экономичный электромагнитный сумматор с кнопкой сброса. Крепится сзади, на основание или при помощи скобы.

Компактный, подходит для установки в местах с ограниченными размерами.

Применение: в аппаратуре используемой для развлечений, механических станках, измерительных устройствах, офисных машинах, инструментах для тестирования и т. д.

■ МОДЕЛИ



ТИП	МОДЕЛИ	ЦИФРЫ	КРЕПЛЕНИЕ	ВЕС
Суммирующий Тотализатор	MCF – 4X	4	Панель (Хомутом)	100 г
	MCF – 6X	6		120 г
	MCF – 4S	4	Сзади	100 г
	MCF – 6S	6		120 г
	MCF – 4C	4	Основание (Горизонтальное)	120 г
	MCF – 6C	6		140 г

■ СПЕЦИФИКАЦИЯ


Источник Питания	АС 100V, 200V 50/60 Гц трансформируемый/ DC 12V, 24V
Электрическое Колебание	-15 ~ +10%
Потребляемая Мощность	АС : 3 ~ 4VA ; DC : 2 ~ 3W
Постоянная подача Энергии	Допустимо
Метод Подсчета	1 импульс = 1 число (под током - 1/2 числа, без тока - 1/2 числа)
Частота Счета	10 Гц (максимум)
Длительность Импульса	50 мс минимум
Масштабирование	1 : 1
Дисплей	4.0 × 2.4мм (белые цифры на черном фоне)
Сброс	Ручной Сброс (кнопка)
Подключение	Токоподводящий проводник (250 мм)
Рабочая Температура	-5°C ~ +40°C (без замерзания)
Рабочая Влажность	45 ~ 85% без выпадения росы
Испытательное Напряжение	АС1,500V в течении 1 минуты
Сопrotивление Изоляции	20MΩ минимум (DC500V меггер)
Колебание	Вибрация: 16.7 Гц, двойная амплитуда 4мм / Сдвиг : 10 ~ 55 Гц, двойная амплитуда 0.5мм
Выносливость	Выносливость: 30G / Удар: 5G
Конструкция	X модели: Передняя панель серого цвета (Noryl) S & C Models: Передняя панель из светопрозрачного поликарбоната, основа и каркас из толстолистовой стали

■ ГАБАРИТЫ


MCF – 4X

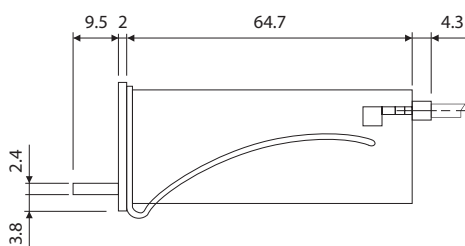


MCF – 6X

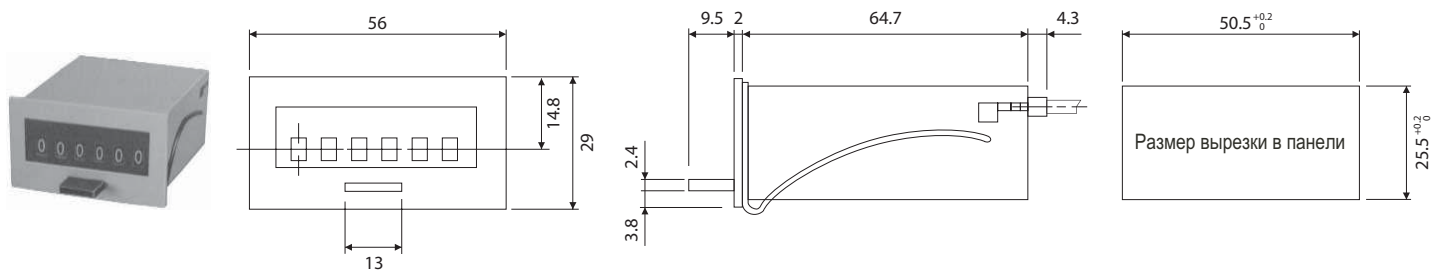


MCF – 4S

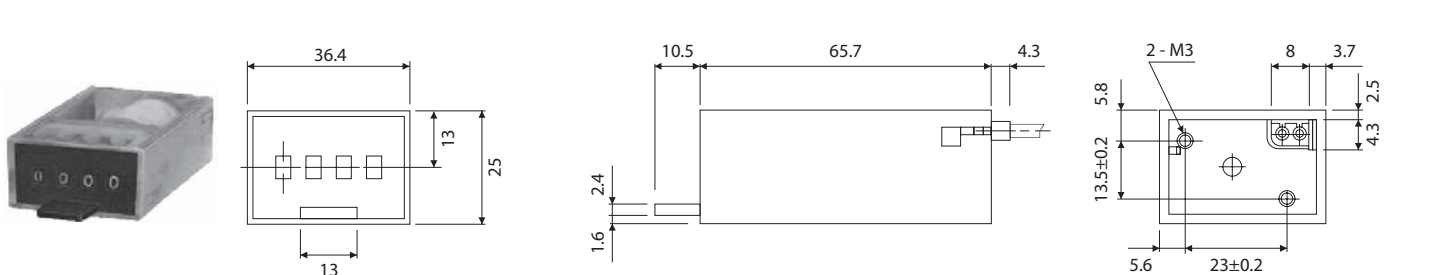


MCF – 6S

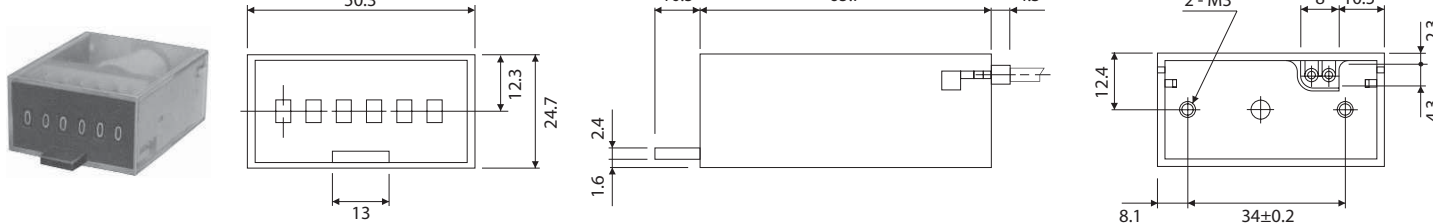

MCF – 4C

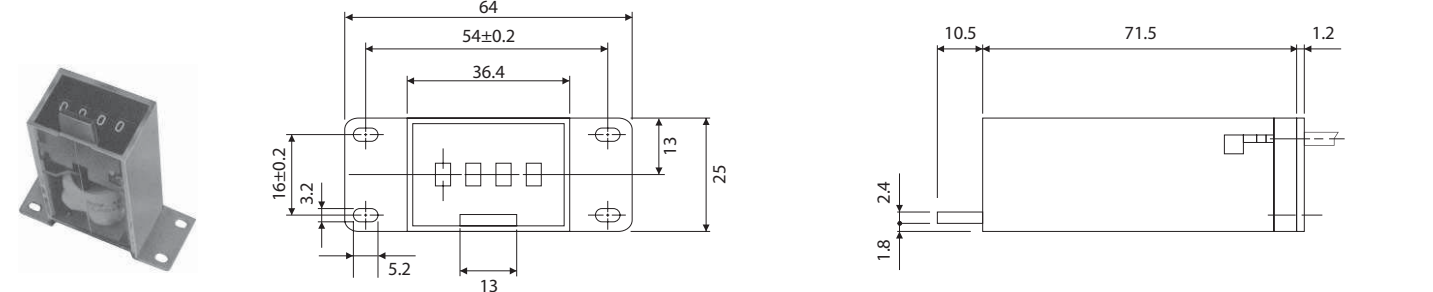

MCF – 6C

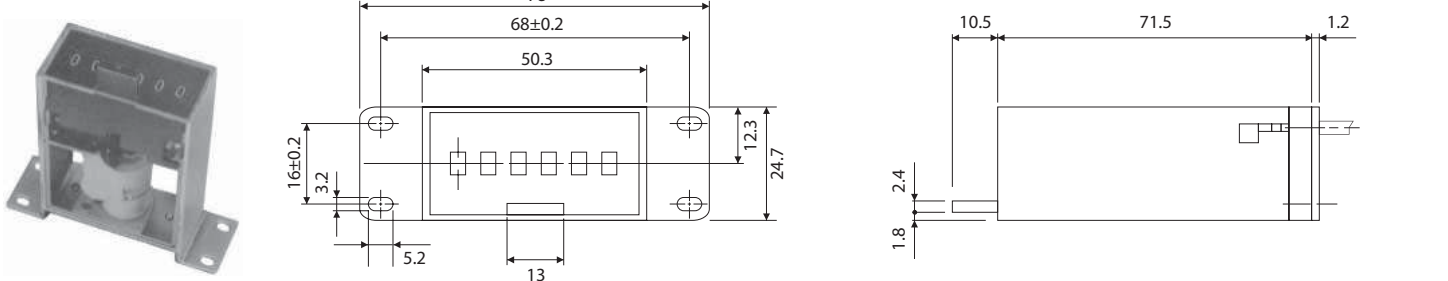

Данные приведенные в скобках относятся к 6-ти разрядной модели.

* Спецификация может быть изменена без предварительного предупреждения
 Все права защищены © 2003 Line Seiki Co., Ltd.
 2003.07.11.1250A



LINE SEIKI CO., LTD.

Адрес : 37-7, Chujo-Cho, 2-Chome, Meguro-ku
 Tokyo 152-0001 JAPAN

Контакты : Тел.: +81-3-3716-5151 Факс: +81-3-3710-4552
 E-mail: LSR@LINE.CO.JP

Сайт : <http://www.line.co.jp>